


7.1 Zubehör zur Gewährleistung einer sicheren Funktion



Passend zu den Leitungskontaktier-Komponenten mit Abdeckplatte ist ein Zentralauslösefeld mit eingebautem Taster oder Schalter lieferbar.

Technische Daten:


3/2 Wegeventil direkt betätigt (Micro-Stößelventil)

Medium:	gefilterte, nicht geölte Druckluft
Bauart:	Sitzventil einseitig direkt betätigt mit Rückstellfeder
Druckbereich:	max. 8 bar
Betätigungskraft:	bei 6 bar Betriebsdruck = 6 N
Temperaturbereich:	0 – 60 °C
Anschluss:	Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3 mm

Bestelldaten:


Zentralauslösung – pneumatisch mit Taster

Bestell-Nr.: LKV – PT

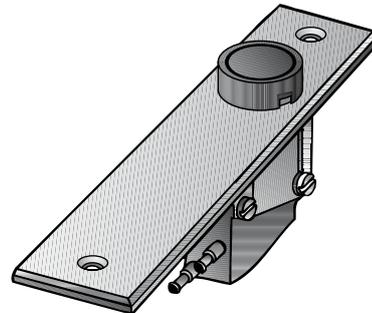

Zentralauslösung – pneumatisch mit Schalter

Bestell-Nr.: LKV – PS

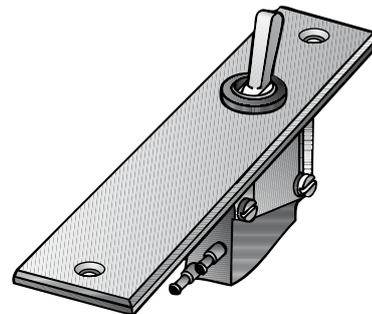

Montagehinweis:

Abmessung der Abdeckplatte:	95 x 30 x 3 mm
Befestigungs-Lochabstand:	80 mm
Lochdurchmesser:	3,1 mm (Senkkopf)