7.1 Zubehör zur kundenseitigen Fertigung von passgenauen Kontaktiereinheiten und Prüfsystemen



Verteilerleisten, Trägerplatten, pneumatische und mechanische Taster,
24V= 3- Wege-Ventil etc.

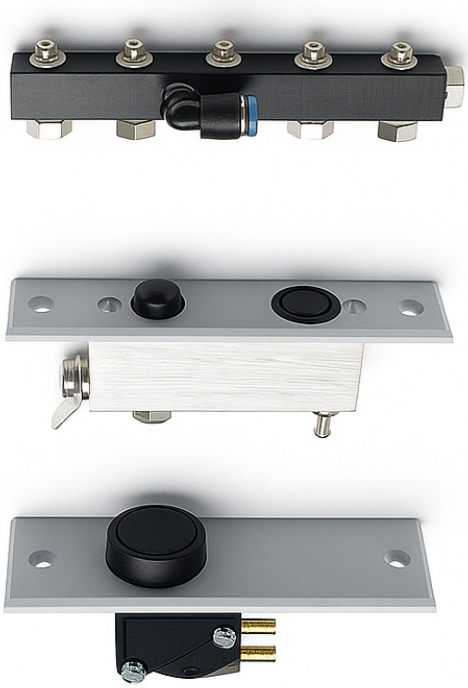

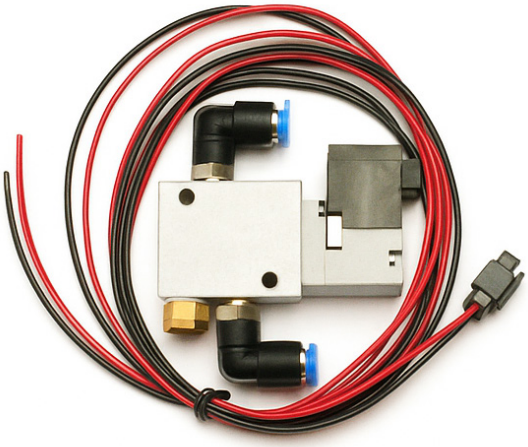

Technische Daten für das Zentralauslösefeld mit eingebautem Taster Bestell-Nr.: LKV-PT

3/2 Wegeventil direkt betätigt (Micro-Stösselventil)

Medium:	gefilterte, nicht geölte Druckluft
Bauart:	Sitzventil einseitig direkt betätigt mit Rückstellfeder
Druckbereich:	max. 8 bar
Betätigungskraft:	bei 6 bar Betriebsdruck = 6 N
Temperaturbereich:	0 – 60 °C
Anschluss:	Stecknippel für Kunststoffschlauch NW 3 mm

Montagehinweis:

Abmessung der Abdeckplatte:	95 x 30 x 3 mm
Befestigungs-Lochabstand:	80 mm
Lochdurchmesser:	3,1 mm (Senkkopf)

Weitere Informationen zu unseren Zubehörteilen auf Anfrage.